

MalecoPint extra

Pintura acrílica super ecológica para Interiores y para Zonas sensibles (Industria alimentaria)

Campo de aplicación

La pintura para interiores **MalecoPint extra** se usa para embellecer y proteger cualquier tipo de pared interior de una superficie mas o menos lisa. Se puede dar en:

- ◆ Encalado bruto, liso o rústico
- ◆ Muros y paredes de hormigón o ladrillos
- ◆ Pintura vieja menos cal pura
- ◆ Papel para empapelar
- ◆ Zonas de industria alimentaria (bodegas de vino) donde la pintura no debe desprender olor ninguno

Propiedades

MalecoPint extra es una pintura acrílica diluida en agua con altas prestaciones.

Fabricante: **Maleco Alemania**.

- ◆ permeable al vapor de agua (valor s_D aprox. 0,20 m)
- ◆ se limpia fácil; resistente al frotamiento moderado
- ◆ super ecológica (exento de disolventes y emisiones)
valor COV (compuestos orgánicos volátiles) solo 1 g/l
- ◆ especialmente indicado para personas con alta sensibilidad frente a emisiones, asmáticos, alérgicos etc. - no desprende olor a pintura
- ◆ no es elástica, no cubre grietas vivas, pero sí rellena grietas finas
- ◆ extremo poder de cubrimiento: 1 mano sola basta en muchos casos

Aplicación

- (1) El soporte debe estar limpio, seco, desempolvado y sin partes sueltas. Rascar en su caso y eliminar todo mal adherido. En todo caso, se recomienda dar una mano de la imprimación **MalecoPrim s/d** (sin disolventes) como preparación del soporte.
- (2) Grietas de un ancho de más de 0,2 mm deben cubrirse con una masilla elástica o con la **Malla-Vellón no-tejido K30** o con la **Malla de Poliéster 10/10**, según su tamaño y su naturaleza. Ver allí. En caso de grietas con dilataciones o para extrema lavabilidad con esponja verde, se recomienda el uso de la pintura **MalecoPint Latex**, que es más elástica y acabado satinado como una laca.
- (3) Remover bien. Se dan **1-2 manos** del **MalecoPint extra** con un rodillo, como en la foto, o con una brocha grande, siempre sin diluir. Se puede repintar después de 5-8 horas.

Rendimiento: 3,2 m² / litro para 2 manos a rodillo o pistola airless (sin pérdidas)

5,5 m² / litro para 1 mano a rodillo o brocha


Almacenaje

24 meses en lugar seco y fresco.

Técnica alemana



Farben

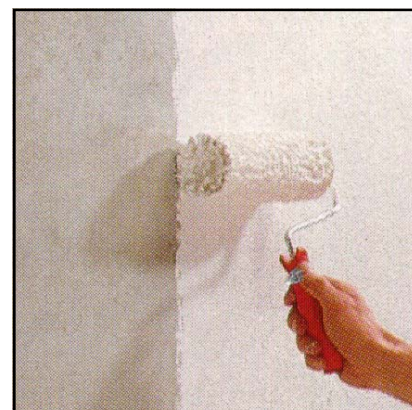

Información según Directiva
2004/42/CE (RD 227/2006 del 24.02.)
- limitación COV -
Cat A/a
límite (2010): 30 g/l COV
contenido máximo: 1 g/l COV

Ya[®]
Ya

**Materiales inteligentes
para la
Construcción**

**Asesoramiento cualificado
a Nivel europeo**

YaYa Materiales, S.L.U. C.I.F. B-38656617 E-38750 El Paso, Cno. de La Era, 16
Tlf.: (+34) 922.485.450 - Fax: 922.486.206 - eMail: info@yaya.es San Miguel de La Palma (TF) - Islas Canarias