

Malla de Poliéster 10/10

para cubrir Grietas en Muros

Campo de aplicación

La **Malla de Poliéster 10/10** se aplica en la restauración de fachadas antiguas o nuevas, siempre cuando haya grietas medio-finas. Se usa para cubrir:

- ♦ Grietas medio-finas (< 0,8 mm) en la superficie del enfoscado
- ♦ Grietas que penetran el enfoscado, mostrando ya la forma del bloque, pero sin dilatarse mucho
- ♦ Para interiores y exteriores

No es apto para grietas debidas a la construcción o a la rotura (se parte la pared visiblemente) o que se dilatan mucho. Para este uso: ver la **Venda Puente Grietas.**

Propiedades

Malla reforzante de poliéster muy elástico y resistente. El tejido es muy fino (grosor aprox. 0,2 mm) para no gastar demasiado material de agarre (tipo pintura-cola **MalecoLan Elastic**). No obstante, es imputrescible al evitar el contacto con materiales muy alcalinos como mortero fresco (hidrólisis). **Fabricante: Kobau, Alemania.**

Aplicación


Se incorpora en el pegamento especial **MalecoLan Elastic** y se cubre con la pintura para fachadas **MalecoLan Elastic** o la pintura para interiores **MalecoPint Latex**.

- (1) Preparar el soporte según las instrucciones de uso para **MalecoLan Elastic** o **MalecoPint Latex**. No olvidar dar una mano de la imprimación para fachadas **MalecoPrim**, en su caso.
- (2) Aplicar una mano bastante gruesa de la pintura-cola **MalecoLan Elastic**.
- (3) Inmediatamente después se coloca la **Malla de Poliester 10/10** en el pegamento todavía fresco y se alisa con una llana plástica o brocha, sacando eventuales bolsas de aire.
- (4) Cuando este "paquete" está seco, se cubre con otra mano del **MalecoLan Elastic**, ver la foto más arriba. El consumo del **MalecoLan Elastic** será de aprox. 0,5 l/m² para las dos manos.
- (5) Después de 48 horas de secado se da una tercera mano del **MalecoLan Elastic** o **MalecoPint Latex** en la pared, según el acabado deseado, con un consumo de aprox. de 0,20 - 0,25 l/m²; ver las instrucciones de aplicación allí. Aplicar menos material puede resultar en grietas en la superficie del **MalecoLan Elastic** o **MalecoPint Latex**, debido a tensiones y movimientos.

Almacenaje

Sin límite en lugar seco y limpio.

Técnica alemana

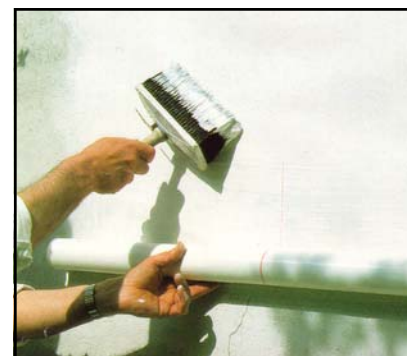

Ya[®]
Ya

Los Almacenes profesionales
para los
Profesionales de la Construcción

- Materiales y Asesoramiento -

YaYa Materiales, S.L. C.I.F. B-38656617 E-38750 El Paso, Cno. de La Era, 16
Tlf.: (+34) 922.485.450 - Fax: 922.486.206 - eMail: info@yaya.es San Miguel de La Palma (TF) - Islas Canarias